




Für OEM-Distribution For OEM-Distribution

Öffnungsüberwachung Opening state monitoring

Aufbaumagnetkontakt LSA-Schneidklemmtechnik geeignet. Schwere Ausführung für Roll-, Schiebe- und Garagentore. Für Differentialmeldegruppen, sabotagegeschützt.

Surface mount magnetic contact suitable for insulation displacement technology LSA. Heavy duty version for shutter contacts, sliding gates and sweeping gates. For supervised alarm lines, sabotage-proof.

AMK 4 S G3 F

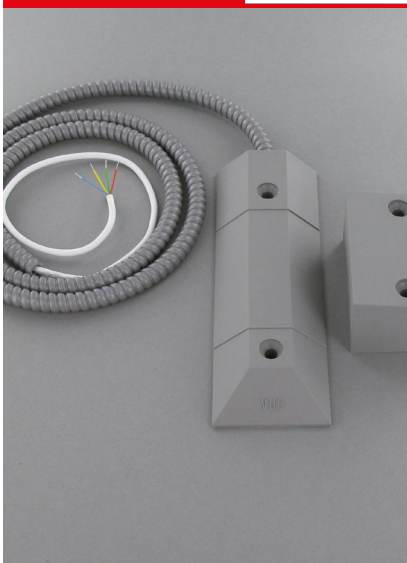

besonders stabil
high resilience

Technische Daten Specifications

Kontaktart Contact type	1-poliger Schließer single-pole NO contact
Schaltabstand Switching distance	29 mm (± 5 mm)
Betriebsspannung Power input	max. 40 V DC
Schaltstrom Switching current	max. 500 mA
Kontaktbelastbarkeit Contact capacity	max. 6 W
Anschlusskabel Connecting cable	LIYY 4 x 0,14 mm ² , Cu verzinkt LIYY 4 x 0,14 mm ² , Cu tinned
Innenleiter Inner conductor	verschieden farbig different colored
Maße Kabel Cable dimensions	L 2 m, Ø 3,2 mm L 2 m, Ø 3,2 mm
Magnet Magnet	Ø 12 x 55 mm AlNiCo, axial polarisiert Ø 12 x 55 mm AlNiCo, axial polarized
Metallschlauch Metal tube	L 1 m, Ø 6 x 9 mm, Stahl verzinkt, PVC ummantelt, grau L 1 m, Ø 6 x 9 mm, steel galvanized, PVC coated, grey
Kontaktgehäuse Contact housing	146 x 50 x 16,5 mm 146 x 50 x 16,5 mm
Magnetgehäuse Magnet housing	66 x 40 x 35 mm
Material Kunststoffteile Housing material	PA-GF
Temperaturbereich Temperature range	-40 °C bis +70 °C -40 °C to +70 °C
Schutzart Protection category	EN-Umweltklasse IIIA, VdS-Umweltklasse III, IP 67 EN-Environmental Class IIIA, VdS-Environmental Class III, IP 67
Zulassungen Approvals	EN-ST-000006, EN 50131-2-6 Grad 3 EN-ST-000006, EN 50131-2-6 grade 3