


Lösbare Kabelübergänge für Türen Detachable door loops for doors

Kabelübergang für den verdeckten Einbau mit 12-poliger Schraub-Steck-Klemme und zwei Platinen. Tür und Zarge können ohne spezielle elektrotechnische Kenntnisse verbunden oder getrennt werden. Wartungs-, Montage- und Servicetätigkeiten der in der Tür befindlichen elektronischen / elektromechanischen Komponenten können auf einfachste Weise ausgeführt werden.

Door loop for concealed installation with 12-pin screw/plug terminal and two circuit boards. The door and frame can be connected and disconnected without specialist electrical knowledge. Maintenance, installation and service work on the electronic and electromechanical components installed in the door can be carried out very simply.

M 15 50

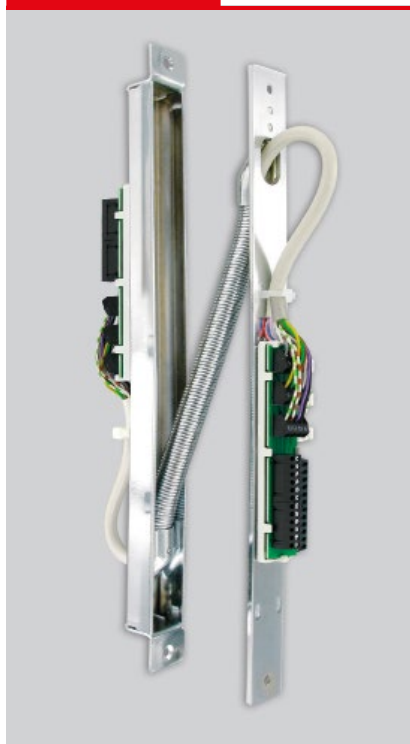

IP 20

Technische Daten Specifications

Material Aufnahmekasten Housing material	Stahl, verchromt chrome-plated steel
Maße Aufnahmekasten Dimensions carrier box	260 x 24 x 17,5 mm (L x B x H) 260 x 24 x 17.5 mm (L x W x H)
Material Feder Spring material	Stahl, verchromt chrome-plated steel
Federlänge Spring length	248 mm
Platinenaufnahmeblech PCB metal sheet	300 x 24 x 3 mm (L x B x H) Stahl, verchromt 300 x 24 x 3 mm (L x W x H) chrome-plated steel
Öffnungswinkel Aperture angle	100°
Strom Current	max. 4 A
Spannung Voltage	24 V DC
Steckverbindung Connector	12-polig 12-pole
Temperaturbereich Temperature range	-30 °C bis +80 °C -30 °C up to +80 °C
Einsatzbereich Applications	Tür Door

Produktvarianten Product versions

Bezeichnung Description	Art. Nr. Art. no.	Preisliste Kapitel Price list chapter
M 15 50 Kabelübergang, Montageanleitung, Befestigungsmaterial Door loop, mounting instruction, fixing material	1309625	13.1

Mögliche Montageteile Possible installation parts

Typ Type	Art. Nr. Art. no.	Details siehe Kapitel Details see chapter
M 11 89 Montageteil für Einbau in Holz Installation part for installation into wood	1304551	13.7
M 17 04 Abdeckkappe für Platineneinheit Cap for PCB unit	1309764	13.7